# 1X-F8-09

## Conventional Fire Panel - 8 Zone - Spanish

### Généralités

La centrale de détection incendie 1X-F8 offre une architecture de dernière génération pour les configurations de petite et moyenne taille qui nécessitent une solution peu complexe. Elles sont d'un design esthétique moderne qui permet une intégration aisée dans les tous les décors.  La face avant formée d'une courbe douce procure un aspect reconnaissable. Les commandes opérateurs sont clairement visibles et placées sur un fond contrasté de couleur noire. Supportant plusieurs lignes de détecteurs conventionnels et accessoires, ce système à configuration rapide et polyvalent permet également aux utilisateurs finaux et sociétés de maintenance d'en tirer bénéfice.

### La centrale

La centrale 1X-F8 est de type convetionnel. Livrée en version Française, équipée de 4 zones de détection pouvant recevoir chacune 32 détecteurs maximum et pouvant recevoir jusqu'à 4 sorties relais, supervisées, pour la gestion des diffuseurs sonores et la transmission. A cela s'ajoute 2 relais libres de potentiels, pour les informations Feu et Dérangement. De plus 2 entrées configurables sont disponibles pour de la reprise d'information.

### Options

La centrale accepte 2 types de cartes optionnelles de relais auxiliaires, l'une avec 4 relais standards, l'autre avec 4 relais supervisés. Avec ces cartes il est possible d'ajouter jusqu' à 16 sorties additionnelles.

### Certifications et conformités

Cette centrale possède les certifications suivantes:
• EN54:2, EN54:4
• Certifiées CE DPC
• NEN2535, NBNS21-100 and BS5839-1
• Conforme à la WEEE
• Conforme à la RoHS
Conditions du type de classe : 3K5 of IEC 60721-3-3



### Détails

- Design élégant et moderne
- Eléments facilement déclipsable pour une installation rapide et ordonnée
- Mode de configuration par défaut par pays
- Supporte les terminaison de lignes normals ou actifs
- Sortie de notification d'alarme et de protection feu, supervisées
- Relais Feu et dérangement libres de potentiel conforment à l'EN54
- Entrée signal fin de cours, entrée mode jour/nuit et réarmement déporté ed la centrale
- Sortie auxiliaire 24VDC avec coupure possible pendant réarmement
- Supporte par défaut les fonctions spéciales: - Niveaux d'accès utilisateurs conforment à l'EN54 - Zones mixtes - Essais de signalisation de face avant - Mode test par un seue opérateur - Equipementsupervisés de KGS stion des diffuseurs sonores et de transmission - Fonction CleanMe™ (signalisation d'encrassement) des détecteurs
- Carte de sortie relais auxilaires standard et supervisés

# 1X-F8-09

## Conventional Fire Panel - 8 Zone - Spanish

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | up to 1280 |
| Network size (nodes) | up to 8 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 8 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 8 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Medium |
| Colour | Grey (RAL 7035) |
| Mounting type | Surface mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

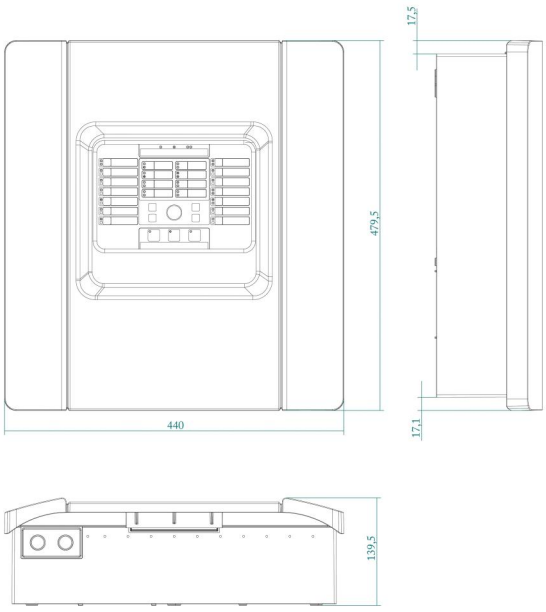


KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57