
W76322

WINGUARD 150 PRO SCHWARZ

Übersicht

Das WINGUARD Infrarot Mini-Strahlengitter besteht aus einer unauffälligen Sender/ Empfängereinheit in einem robusten Aluminiumgehäuse, welches in Längen von einem oder zwei Metern verfügbar ist. Mit einer Reichweite von bis zu 6 Meter eignen sich diese Geräte ideal für die Außensicherung von Fenster und Türen. Die geringen Abmessungen der Sender- und Empfängereinheit (nur 23 mm breit) ermöglichen eine Installation an der Außenseite von Fenstern und Türen. Für eine einfache Installation sind die Sender- und Empfängereinheit mit einem ca. 2 m langen Anschlusskabel ausgestattet. Winguard ist mit 4 Doppel Aktivinfrarot Strahlen ausgestattet, welche mittels eines Mikroprozessors synchronisiert werden. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn ein Strahl durch ein Objekt von mindestens 10 mm Durchmesser für eine Dauer von 90 Millisekunden abgedeckt wird.

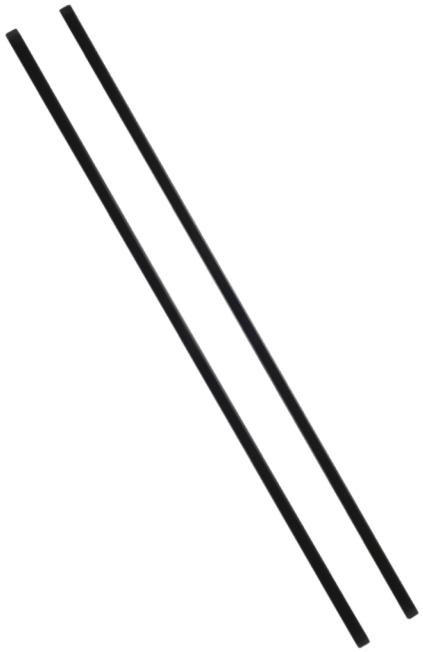

W76322
WINGUARD 150 PRO SCHWARZ

Technische Spezifikationen

General

Category	Aktive Infrarøde Stråler
Product type	Aktiv Infrarød Stråle

Physical

Colour	Sort

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.