
AD111

Módulo interno para monitorizar el relé de alarma y el relé de manipulación.

Descripción general

Interface interno para convertir cualquier sensor de alarmas de las series EV125, EV425 o EV500 en un sensor direccionable para el sistema IADS multiplexado de Advisor MASTER.
Dos entradas para monitorizar alarma y tamper del detector.
Posibilidad de conexión a 2 ó 4 hilos.

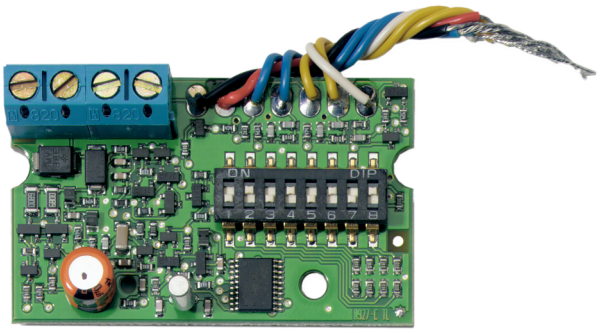

Detalles

- Interface interno de 2/4 hilos
- Dos entradas para supervisión de alarma y tamper del detector
- Salida para activación de LED
- Posibilidad de alimentación mediante FA auxiliar
- Válido para cualquier sensor de las series EV125/425 y EV500

AD111

Módulo interno para monitorizar el relé de alarma y el relé de manipulación.


Especificaciones técnicas

General

Accessory group	Bevægelsessensorer
Type	Modul

Environmental

Environment	Indendør

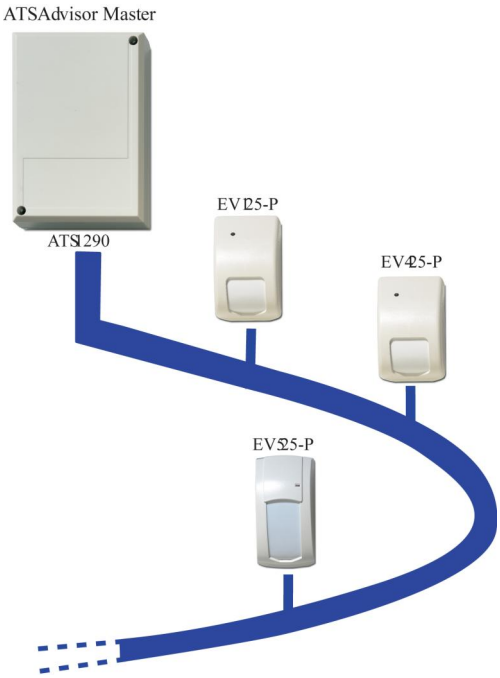

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57