SC-41-0200-0001-99


SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones

Aperçu

L'élément d'entrée/sortie SmartCell est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de commande SmartCell.

Les caractéristiques comprennent deux entrées surveillées par résistance, deux sorties libres de tension et une communication bidirectionnelle à 868 MHz.

Le dispositif est certifié par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.

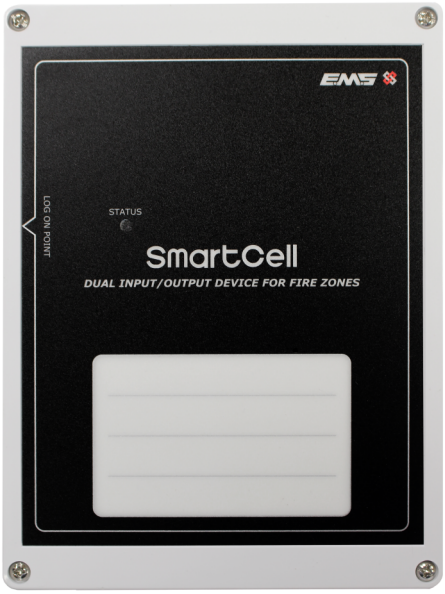

Détails

- Communication sans fil complète avec la centrale
- Installation rapide et facile
- deux entrées supervisé.
- deux sortie libres de potentiel
- pour connecter des appareils à distant

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones

Spécifications techniques

General

Wireless frequency	868 MHz

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Resistor monitored inputs

Output

Output quantity	2
Output type and rating	Voltage free outputs, rated 1 A at 30 VDC

Physical

Physical dimensions	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Net weight	0.45 kg
Mounting type	Wandmontage
Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57