SC-41-0200-0001-99


SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones

Overzicht

De SmartCell Input / Output Device is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

De functies omvatten twee weerstandsbewaakte ingangen, twee spanningsvrije uitgangen en bidirectionele 868 MHz-communicatie.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell-productassortiment.

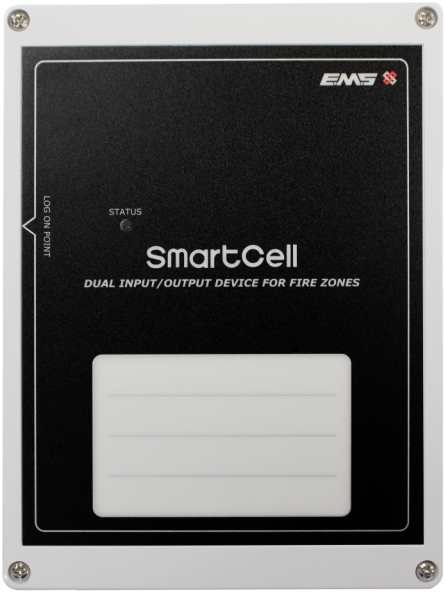

Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Twee weerstandsbewaakte ingangen
- Twee spanningsvrije uitgangen
- For connection to remote fire devices
- Voor aansluiting op externe brandapparaten

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones

Technische specificaties

General

Wireless frequency	868 MHz

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Resistor monitored inputs

Output

Output quantity	2
Output type and rating	Voltage free outputs, rated 1 A at 30 VDC

Physical

Physical dimensions	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Net weight	0.45 kg
Mounting type	Wandmontage
Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57