
ACT407E

Karta w standardzie Mifare Classic 7 bajtowy UID (opakowanie 25 sztuk)

Opis

Te karty Mifare Classic1k mogą być używane w ATS1160N / ATS1161N, ACI406 / ACI407 oraz w każdym innym urządzeniu KGS Fire & Security Mifare lub czytniku przejściowym obsługującym 7-bajtowe numery seryjne kart (CSN). Karty są nieprogramowane i czytniki używają tylko unikatowego 7-bajtowego numeru identyfikacyjnego układu Mifare®, tzw. Numeru identyfikacyjnego układu lub karty (CSN).

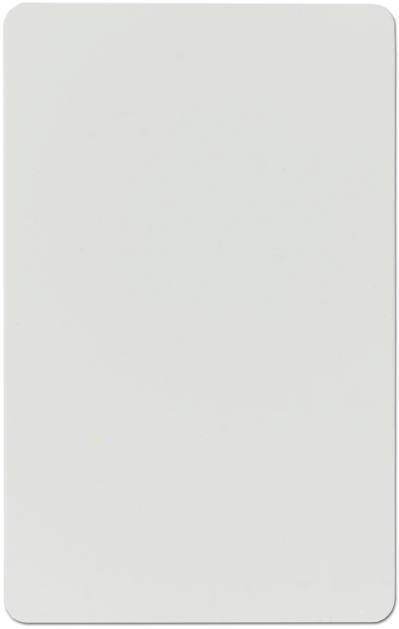

Szczegóły

- Tylko do odczytu dla CSN (7 bajtów)
- Funkcja odczytu / zapisu dla sektorów kart
- Pakowane po 25 sztuk

ACT407E

Karta w standardzie Mifare Classic 7 bajtowy UID (opakowanie 25 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Memory size	1 kB
No. of Mifare bytes CSN	7 Bytes (S50)
Supported readers	ACI406/407 Mifare Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Technology

Credential type	Nærhed
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)

Ordering information

Cards/tags in package	25

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Colour	Hvid

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57