
# ATS1810

## Utgångskort med 4 utgångar NO, NC, C, kan anslutas till ATS1201, ATS1210L, ATS1210LE samt central i kombination med ATS626

### ATS1810

Utgångskort med 4 utgångar till ATS-systemet. Ansluts i centralapparat eller DGP. Separat lysdiod indikerar om respektive utgång är aktiv. C, NO, NC

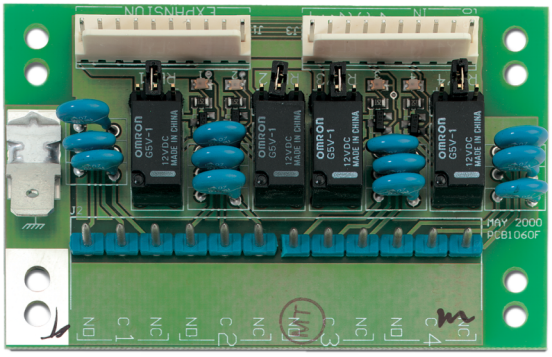


## Detaljer

- 4 potentialfria reläer
- För placering i CE, ATS125x, ATS1201 och ATS1210
- Spänningsmatas från CE eller DGP
- Ansluts med flatkabel (ingår)
- Separat lysdiodsindikering för respektive relästatus

# ATS1810

## Utgångskort med 4 utgångar NO, NC, C, kan anslutas till ATS1201, ATS1210L, ATS1210LE samt central i kombination med ATS626

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Udgangsudvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57