ASC366

Kombisignalgeber Decke Rot/Rot

Übersicht:

Der Kombisignalgeber nutzt die neue LED-Technologie um hohe Intensitäten zu erreichen. Mit der integrierten Entnahmesicherung ist ein Diebstahl ders Kombisignalgebers ohne enorme Gewalteinwirkung nicht mehr möglich. Mit einer erfoderlichen Spannungsversorgung von 17 bis 60 V DC kann man den Kombisignalgeber an allen gängingen Brandmelde-Spannungsquellen betreiben. Auch die Umgebungstemperatur stellt kein Problem dar, der Kombisignalgeber kann in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C betrieben werden kann.

Für eine Multifuntionale Akustik besteht die Auswahl zwischen 32 Tonarten darunter auch der DIN-Ton, die mit einem Schalldruck von 85 bis 97 dBA bei einem Meter Entfernung einen ganzen Flurbereich abdecken kann.



ASC366
Kombisignalgeber Decke Rot/Rot

Technische Spezifikationen

Physical

Colour	Red
Mounting type	Base mount
Mounting position	Ceiling
Mounting base	Shallow
Material	High impact polycarbonate

Environmental

Environment	Indoor


Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Notification device	ASC366W	Kombisignalgeber Decke Weiß/Rot
Notification device	ASC367	Kombisignalgeber Decke Rot/Rot

EN54-23 Coverage: C–3-8.9

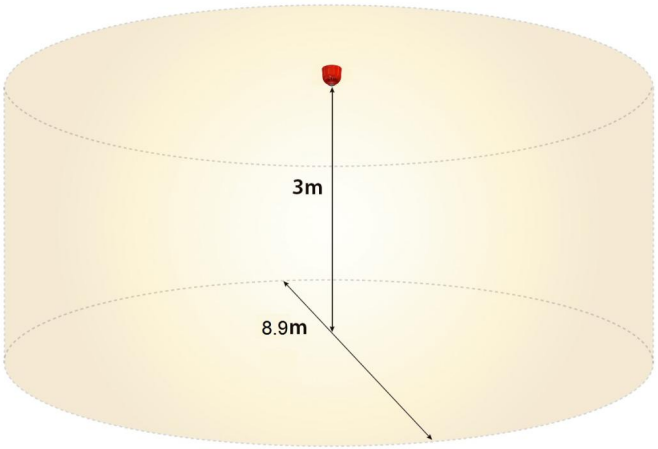

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.