ATS1500AV-IP-MM-HK

Bausatz ATS1500AV-IP-MM (VdS) mit Bedienteil ATS1135, VdS Secure IP

Einbruchmeldeanlage

Advisor Advanced ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Einbruch- und Zugangskontrolle mit modernsten Konnektivitätslösungen kombiniert und eine breite Palette von Remote-Anwendungen abdeckt.
Die Produktfamilie hat 3 Varianten und unterstützt je nach Variante zwischen 32 und 512 Zonen, die über 4 bis 64 unabhängige Bereiche programmiert werden können. Die Zonen können einem bestimmten Bereich (Büros, Geschäfte,...) oder allen Bereichen (Empfang,...) zugewiesen werden. Jeder Bereich kann seine eigene Benutzeroberfläche haben.

Die neue Produktlinie Advisor Advanced ist vollständig VdS-konform, Klasse C.

Advisor Advanced Produktlinie

Die Advisor Advanced-Produktlinie ist eine Familie verschiedener Typen von Bedientableaus (ATSx500A), die die gleiche Software, Menüstruktur und grundlegende Methoden zur Interaktion mit den Benutzern aufweisen. Unter Verwendung des vorhandenen ATS-Zubehörs, wie z. B. Tastaturen, Lesegeräte und Erweiterungen, bietet sie ein zuverlässiges System und eine große Auswahl an Optionen zur Erweiterung der Funktionalität des Systems.

Benutzerfreundlichkeit

Das Advisor Advanced System ist für seine "Benutzerfreundlichkeit" konzipiert. Die Advisor Advanced-Reihe bietet einen einfachen Menüzugang und ein einfaches Durchsuchen der Menüs sowie einen schnellen Zugriff auf die Menüpunkte. Die Verwendung der regulären Funktionen, wie z. B. Einstellen und Aufheben, ist so konzipiert, dass sie für den Endbenutzer intuitiv ist.

Unterstützung von drahtlosen und kabelgebundenen Sensoren

Das Advisor Advanced System ist ein vollwertiges Hybridsystem. Es ermöglicht den Anschluss einer beliebigen Kombination von drahtgebundenen und drahtlosen Sensoren.

Kommunikation

Advisor Advanced bietet flexible Kommunikationsoptionen, wie z.B. drahtlose Kommunikation, mit oder ohne IP an Bord oder optional PSTN. Die ATSX500A-IP-Plattform verfügt über eine integrierte 10/100mb-Ethernet-Verbindung, die IP-Berichte an OH-NETREC-Empfänger und VdS-Empfänger mit TDA74xx-Geräten sowie U/D-Funktionalität an ATS85x0 unterstützt.

Ferngesteuerte FW-Aktualisierung

Firmware-Upgrades können mit einem USB-Stick ohne PC oder aus der Ferne durchgeführt werden, was die Anzahl der erforderlichen

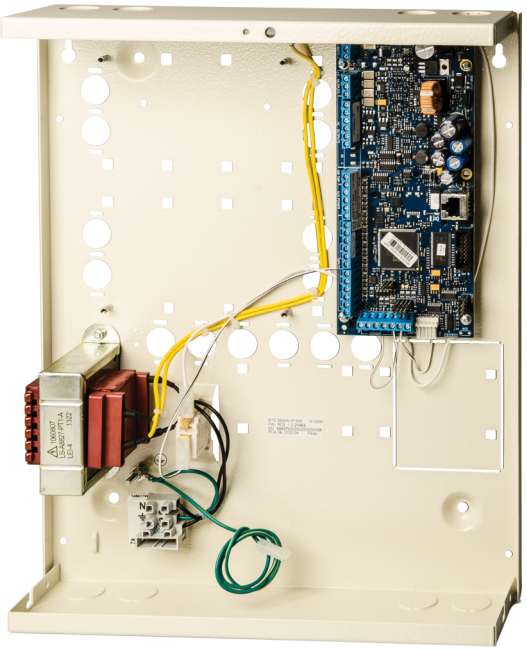

Einzelheiten

- 8 integrierte Zoneneingänge
- Maximal 32 Zonen: verkabelt, drahtlos oder gemischt
- Wirtschaftliche Ein- und Ausgangserweiterung durch Plug-Ins
- Bis zu 16 Schocksensor-Eingänge
- 4 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer (65532 mit intelligenter Zugangskontrolle)
- Unterstützung für Blockschloss
- USB-Anschluss für lokale Konfiguration
- Aufsteckbares PSTN-Wählgerät für Berichte oder Konfiguration
- Mehrsprachig: Sprache pro Benutzer konfigurierbar
- Integrierter 10/100Mb Ethernet-Anschluss
- IP-Alarmmeldung an VdS 2465-kompatible Empfänger und OH-NETREC-Empfänger - Optional GPRS
- Integrierte Zugangskontrolle und Unterstützung für ATS125x Türcontroller
- Unterstützung für das VdS-Protokoll
- VdS-Zulassungsnummer G 120015
- VdS Secure IP

Besuche vor Ort und damit die Kosten drastisch reduziert. (ab FW MR3.0)

Remote- und mobile Anwendungen

Immer mehr Nutzer von Alarmanlagen schließen ihr System an ein professionelles Alarmüberwachungssystem an. Alarmüberwachungsunternehmen überwachen Alarmsysteme in der Regel rund um die Uhr und können auch andere Dienstleistungen anbieten, wie z. B. die Durchführung von Zustandsüberprüfungen und Fernwartung. Die Fernwartungssoftware Advisor Advanced ATS85xx wurde entwickelt, um Überwachungsmitarbeiter mit den Werkzeugen auszustatten, mit denen sie mehrere Ereignisse und Zentralen warten können, und um ihnen zu helfen, die Servicequalität für professionelle Kunden zu verbessern.

Integrierte Zugangskontrolle

Alle Panels können mehrere Türen kontrollieren und ermöglichen es den Benutzern, Alarmbereiche zu deaktivieren, sobald der Zugang gewährt wird. Advisor Advanced kann mit dem vollständigen, rückwärtskompatiblen Türcontroller ATS125x um umfangreichere Zutrittskontrollfunktionen erweitert werden. Auf diese Weise können 48 intelligente Türen über diese optionalen 4-Tür-Controller gesteuert werden, die über den RS485-Bus verbunden sind.

UltraSync-Cloud-Lösung

Ab der FW-Version MR4.0 unterstützen alle ATSX500A-Panels die UltraSync-Cloud-Lösung. Benutzer können von den UltraSync-Konnektivitätsdiensten profitieren, um sich über mobile Apps und die ATS85xx-Konfigurationssoftware zu verbinden, ohne den Heimrouter konfigurieren oder die öffentliche IP/DNS-Adresse des Panels kennen zu müssen.

ATS1500AV-IP-MM-HK

Bausatz ATS1500AV-IP-MM (VdS) mit Bedienteil ATS1135, VdS Secure IP

Technische Spezifikationen

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	2000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Power consumption	150 mA
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA bei 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	350 mA (abhängig vom Bedarf an Reservestrom)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (Netzstrom)

Physical

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Material	Steel (painted)
Housing	Medium metal

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innenbereich
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.