
WS104W

Câble écranté 4 fils de 7 brins 0,22 mm², touret de 100 m

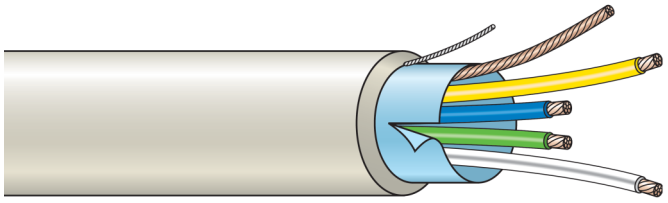

WS104W

Câble écranté 4 fils de 7 brins 0,22 mm², touret de 100 m

Spécifications techniques

Shielding

Shielded	Yes

Core

Conductor size	0.22 mm²
Conductor material	Plain copper
Wire colours	Yellow, Green, Blue, White

Jacket

Jacket colour	White
Jacket thickness	Min. 0.45 mm² - max 0.7 mm²

Electrical Characteristics

Current rating	1A
Max.conductor DC resistance	92.4 ohm/km at +20°C
Nominal (mutual) capacitance	90 pF/m

Physical

Cable length	100 m
No. of wires	4

Environmental

Halogen free	No

Regulatory

Compliancy	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57