
IU2050NC

Modulo serie 2000, singolo ingresso

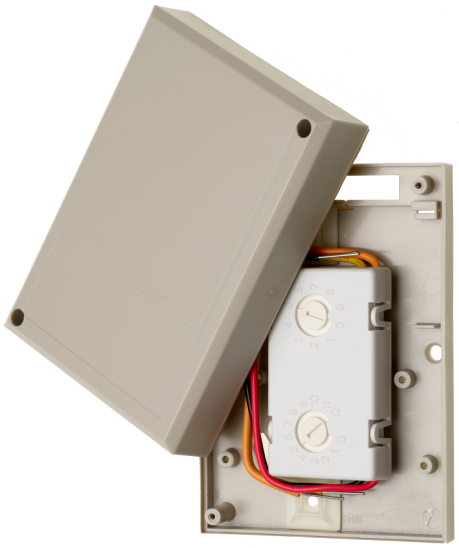

Generalità

L'IU2050NC è un modulo ad un ingresso indirizzabile della serie 2000 con supervisione di linea per monitorare contatti normalmente aperti o normalmente chiusi. L'unità è alimentata da loop e fornita in una custodia per montaggio a vista

I moduli di ingresso / uscita della serie 2000 sono progettati per fornire soluzioni a una moltitudine di applicazioni per il monitoraggio di ingressi e la commutazione di uscite. Questi moduli, combinati con le potenti funzionalità delle centrali antincendio della serie Aritech 2000/1200 e 2X, offrono all'utente versatilità in molte applicazioni.

Applicazioni

L'ingresso del modulo IU2050NC consente l'identificazione dell'esatta posizione del contatto che si attiva. Può essere utilizzato nelle applicazioni in cui è richiesta una risposta rapida, come ad esempio nei pulsanti manuali di tipo convenzionali, per segnalare un cambiamento di stato entro 3 secondi.
In alternativa può essere utilizzato in qualsiasi applicazione in cui un contatto/dispositivo deve essere reso indirizzabile e supervisionato dalla centrale rivelazione incendio.

Installazione

Il modulo IU2050NC è collegato alla centrale Aritech attraverso il loop antincendio a due conduttori che fornisce l'alimentazione e dati di controllo. L'indirizzo del modulo di ingresso è comodamente impostato con selettori rotativi. L'impostazione dell'indirizzo non è volatile e non andrà persa in caso di interruzione di corrente.

Il modulo a ingresso singolo utilizza un protocollo di comunicazione digitale avanzato che garantisce l'integrità delle comunicazioni con algoritmi di correzione degli errori.

Dettagli

- Alimentato dal loop antincendio
- Ingresso programmabile
- Semplice impostazione dell'indirizzo
- Certificato CPR EN54
- Lunghezza del cavo di collegamento al contatto <10m

IU2050NC

Modulo serie 2000, singolo ingresso

Specifiche tecniche

General

Addressing method	Rotary switch

Input

Input quantity	1

Physical

Colour	Cool grey
Mounting type	Surface mount
Material	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2
Certification	BOSEC, VdS

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	ISM-95	Isolatore di linea stand-alone
Interface unit	IO2034NC	Modulo serie 2000, 4 In / 4 Out
Interface unit	IU2055NC	Modulo di zona convenzionale serie 2000
Interface unit	IU2080NC	Modulo serie 2000, 1 uscita (Supervisionata)

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57