# 1X-F4-09

## Conventional Fire Panel - 4 Zone - Spanish

### Overzicht

1X brandcentrales bieden een zeer moderne "state of the art" wijze van configureren wat resulteert in een zeer eenvoudige programmering voor kleine en middelgrote conventionele toepassingen. Zijn kenmerken en aantrekkelijk eigentijds design zijn passend voor elk decor. De licht geboven voorzijde en de bediening, die is ingebouwd in opvallend zwart, geven het paneel extra flair .

Ondersteund door een volledige lijn aan diverse conventionele detectoren en toebehoren, bieden deze snel configureerbare panelen een grote veelzijdigheid die geprezen wordt door ontwerpers, installateurs en eindgebruikers.

### Het Paneel

De 1X-F4 is een conventionele brandcentrale. Geleverd in de lokale taal en voorzien van 4 zones welke maximaal 32 toestellen per zone ondersteunt, voorzien van 4 bewaakte relaisuitgangen welke specifiek toepasbaar zijn voor signalering van waarschuwing en evacuatie. Tevens zijn 2 conventionele relaisuitgangen toegewezen voor algemeen brand en storing, als ook 2 door de installateur configureerbare ingangen voor monitoring en controle beschikbaar..

### Opties

Het paneel ondersteunt 2 types optionele relaiskaarten, één met 4 standaard relais en één met 4 bewaakte relais. Met deze kaarten kan het paneel worden uitgebreid tot 8 extra uitgangen.

### Goedkeuringen & Toelatingen

De productlijn beschikt over de volgende erkenning:

• EN54:2, EN54:4 en CE keuring
• CPD gecertificeerd
• NEN2535, NBNS21-100 en BS5839-1 conform

• WEEE conform
• RoHS conform

Type class condities: 3K5 van IEC 60721-3-3



### Details

- Modern, elegant ontwerp
- Gemakkelijk verwijderbare onderdelen voor snelle en propere installatie
- Standaard regionale configuratiemodes
- Normale & actieve eindelijns- zone ondersteuning
- Gesuperviseerde waarschuwings- en evacuatie-uitgangen
- EN54 conforme pontentiaal vrije brand en fout relais
- Klasse wijziging, dag/nacht & afstandreset faciliteiten
- 24VDC hulpvoedingsuitgang met reset ondersteuning
- Standaard ondersteuning van speciale functies zoals: - EN54 conforme gebruikersniveau's - gemixte zones - volledige front panel diagnose - one-man walk test - gesuperviseerde waarschuwings- en evactuatie-uitgangen - CleanMe™
- Optioneel standaard & gesuperviseerd relais uitgangsprinten

# 1X-F4-09

## Conventional Fire Panel - 4 Zone - Spanish

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | bis zu 1280 |
| Network size (nodes) | bis zu 16 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 4 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | bis zu 4 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Lille |
| Colour | Grå (RAL 7035) |
| Mounting type | Ytmontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

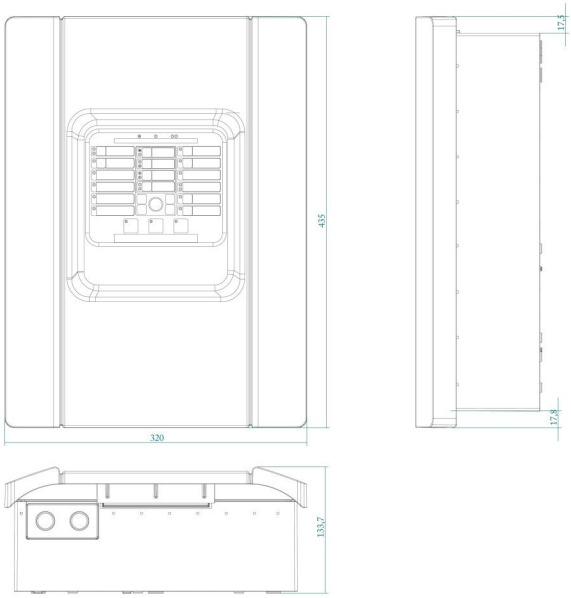


KIDDE COMMERCIAL

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57