
ATS1810

ATS relækort 4 udgange

Produkt oversigt

Et 4-vejs relækort giver 4 en-polede relæer med skifte kontakter som tilsluttes fælles (C), normal åben (NO) eller normal lukket (NC). Relæernes kapacitet er 1 Amp @ 0 til 30 VDC, reduktion til 300 mA @ 48 VDC. Ved montering til en DGP, kan 2 relæ moduler forbindes parvis og derved give ATS1201 otte ekstra relæer. Ved montering til ATS centralen eller 4-døre/4-elevators DGP, må kun et enkelt relæ modul omdannes til 4 relæer. Til hvert relæ er tilknyttet LED visning af aktivitet.

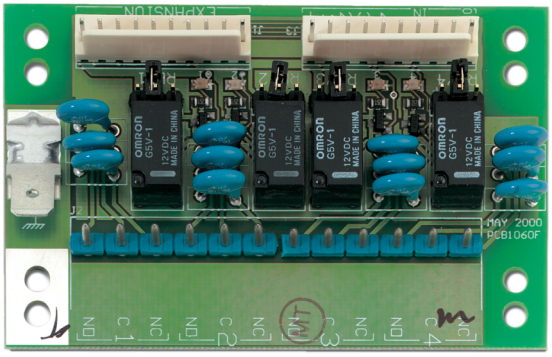

ATS1810

ATS relækort 4 udgange

Tekniske specifikationer

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57