RF4012I4PI

Wireless PIR 12m PI 433-63



RF4012I4PI

Wireless PIR 12m PI 433-63

Tekniske specifikationer

General

Technology	PIR
Application type	Wandmontage
Anti masking	No
Pet immune	Yes
Camera	No

Detection

Max. detection range	12 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433-MHz Ältere Version
Open-air range	300 m

Electrical


Battery lifetime	5 Jahre

Physical

Mounting height	2,3 bis 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

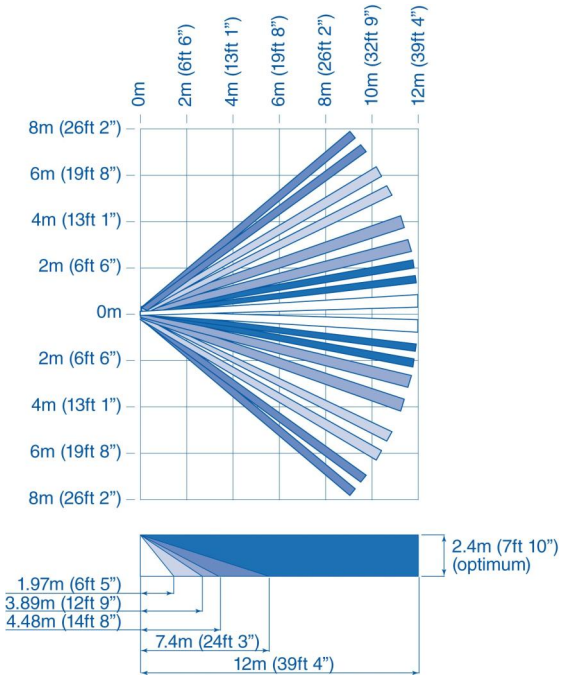

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57