KE-DM3110R-IP

Avvisatore manuale indirizzato serie Excellence con isolatore, colore rosso - stagno

Generalità

La serie KE-DM3100 è una gamma intelligente di avvisatori manuali indirizzabili con isolatore di corto circuito integrato. Il KE-DM3110R-IP è un avvisatore manuale di colore rosso, a singola azione di tipo stagno con serigrafia 'casa in fiamme' . Viene fornito di vetrino ripristinabile, connettore di test, chiave di test e scatola di montaggio. Sono disponibili numerosi accessori opzionali per facilitare la maggior parte delle installazione in esterno.

Estetica

Questo avvisatore manuale stagno a singola singola azione è adatto alle installazioni con montaggio a superficie grazie alla scatola di montaggio in dotazione. Con i suoi due LED multicolore offre una chiara indicazione del suo stato operativo a 180°, anche lateralmente in un'installazione lungo un corridoio. L'estetica dell'avvisatore manuale è ulteriormente migliorata dal dispositivo di test frontale che permette la verifica funzionale dell'avvisatore, il vetrino ripristinabile in dotazione può essere opzionalmente a rottura vetro.

Facile installazione e manutenzione

L'accesso frontale per la chiave di test permette di verificare l'avvisatore manuale senza ostacoli indipendentemente dalla posizione di installazione. La chiave di test funge anche strumento per lo smontaggio consentendo la rimozione del coperchio anteriore dell'avvisatore manuale senza la necessità di attrezzi aggiuntivi.

Compatibilità

La gamma di avvisatori manuali serie DM3000 può essere utilizzata su tutti i sistemi di rivelazione incendio Kidde Excellence e sono compatibili con i sistemi di rivelazione incendio Aritech. In molti casi possono essere implementati in sistemi esistenti senza modifiche alla configurazione della centrale di rivelazione incendio.



Dettagli

- Avvisatore manuale di allarme a singola azione per montaggio su superficie
- Isolatore di corto circuito integrato per una maggiore sicurezza
- Due indicatori LED a tre colori per indicazione dello stato di funzionamento che offrono una visibilità a 180
- Design antimanomissione con vetrino ripristinabile oppure vetrino a rottura (opzione)
- Dispositivo di test sul frontale dell'avvisatore manuale
- Le opzioni di montaggio facilitano la sostituzione nelle installazioni esistenti
- Scatola di montaggio con ingresso cavi superiore e inferiore
- Morsetto di collegamento della schermatura del cavo nella scatola di montaggio per le installazioni elettricamente rumorose
- Connettore ad innesto con ponticello per facilitare l'installazione e la verifica prima della messa in servizio
- Bandella per indicazione dell'allarme che consente l'indicazione dell'attivazione anche senza il LED di allarme attivo
- Manutenzione rapida e senza attrezzi grazie alla chiave di test in dotazione
- Fino a 128 dispositivi supportati per loop

KE-DM3110R-IP

Avvisatore manuale indirizzato serie Excellence con isolatore, colore rosso - stagno

Specifiche tecniche

General

Addressing method	Dip-Schalter

Electrical

Power supply type	Loop-Stromversorgung

Detection

Monitoring	Activated, Fault, Off, Short circuit
Response time	< 3 s

Isolation

Type	Negativer Zeilenumbruch

Physical

Colour	Rot (RAL 3028)
Mounting type	Wandmontage
Material (body)	Schwer entflammbares ABS

Environmental


Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	N-MC-FC	Mascherina di copertura in plastica per avvisatore manuale
Detection device	N-MC-FE	Accessori avvisatori manuali - Vetrino a rompere

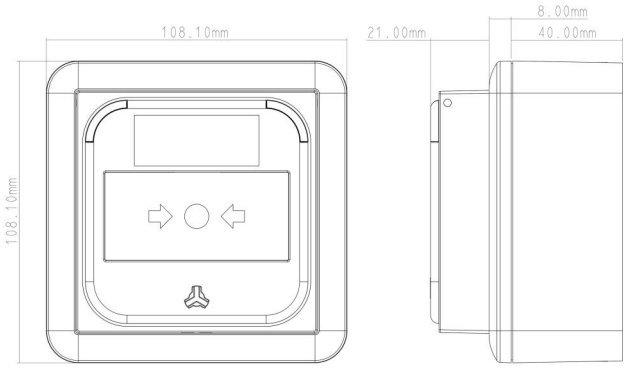

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57