CDC4-MBC

Controllore 4-8 varchi - solo scheda

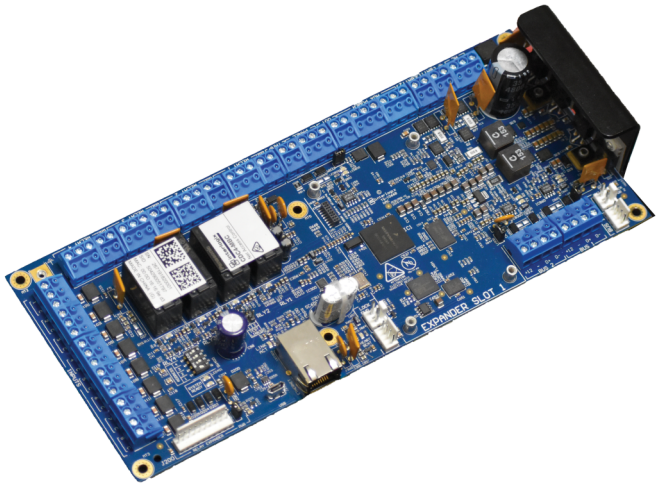

Dettagli

- Gestione di allarmi e controllo accessi su 4-8 varchi/ascensori per ogni controllore CDC4
- Database completo per operatività offline
- Fino a 12 controller varchi/ascensori CDC4 per centrale che forniscono fino a 48 / 96 varchi intelligenti o ascensori
- Qualsiasi varco può essere configurato come ascensore: si possono utilizzare entrambi nello stesso controllore CDC4
- Funzionalità di controllo accessi complete: interblocco, conteggio utenti, utenti alta sicurezza, anti-passback con regioni
- Fino a 65532 utenti con tessera e/o PIN
- Fino a 32 lettori per CDC4 e 6 per varco
- Due bus dati locali con protocollo configurabile
- Supporta letttori in modalità sicura, lettori OSDP e serrature wireless
- On board inputs, door relays, IP connection and expansion options
- Ingressi a bordo, relè serratura, connessione IP e espandibilità opzionale
- Anti-passback tra tutti i controllori varchi in modalità standard connessi ad Axon o Advisor Advanced

CDC4-MBC

Controllore 4-8 varchi - solo scheda

Specifiche tecniche

General

Expander type	Tür controller
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	RS485 (to Advisor Advanced), IP (to Advisor Management)
Compatibility	Advisor Advanced (not Advisor Master)
Max. distance from panel	1.5 km using advised cable
Max. per panel	Up to 12, depending on intrusion panel
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

System

Users	Up to 65532
PIN codes	All
Door groups	128 - 50,000
Timezones / holidays	24 - 1000
Addressing	Dip-Schalter
End-of-line resistor	Selectable

Inputs

Total	32 for intrusion use
Onboard	8
Expandable	24 for intrusion use

Outputs

Total	16 for intrusion use
Onboard	4
Expandable	8
Type of outputs	Relays/Open Collector
Relays	4
Maximum number of outputs	128
Siren outputs	1

Backup

Battery type	Up to 26 Ah Max 18 Ah in housing
Dynamic battery testing	Supported

Electrical

Power supply type	220/230 VAC
Power consumption	3A at 13.8 VDC
Current consumption	251 mA (incl Ethernet)
Integrated power supply	Yes

Physical

Physical dimensions	110 x 255 x 48 mm
Colour	Beige
Material	Metall
Housing	No housing

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Storage temperature	−20 to +80°C
Relative humidity	93% noncondensing
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57