ATS7200E

MODUŁ RAPORTOWANIA AUDIO (BEZ POTWIERDZENIA

Urządzenia komunikacyjne


Centrala MASTER oferuje prawdziwe centrum komunikacyjne oferujące wiele połączeń (4 stacje centralne, każde z 2 numerami telefonów) oraz różne protokoły raportowania do zgłaszania alarmów i określonych zdarzeń. Wszystkie centrale MASTER mają na pokładzie komunikator PSTN z opcjonalnymi modułami komunikacyjnymi ISDN, GSM, IP. Jest skalowalny dzięki opcjom tworzenia kopii zapasowych w zależności od potrzeb.
Advisor Advanced oferuje prawdziwe centrum komunikacyjne oferujące wiele połączeń (16 stacji centralnych) i różne protokoły raportowania w celu zgłaszania alarmów i określonych zdarzeń. Wszystkie panele sterowania Advisor Advanced mają na pokładzie komunikator PSTN (lub IP i PSTN) z opcjonalnymi modułami komunikacyjnymi ISDN lub GSM. Jest skalowalny dzięki opcjom tworzenia kopii zapasowych w zależności od potrzeb.

Opis

Advisor MASTER jest w stanie odtwarzać nagrane wiadomości głosowe przy użyciu opcjonalnego modułu ATS7200E. Do jednego panelu sterowania można podłączyć dwa moduły, każdy o czasie nagrywania 35 sekund podzielonym na 8 komunikatów. Wiadomości głosowe są zaprogramowane do raportowania o wystąpieniu określonych kodów raportujących. Niektóre kody raportowania to alarmy ogólne (alarm antywłamaniowy, alarm pożarowy, alarm sabotażowy ...), podczas gdy inne są specyficzne dla strefy, to znaczy można połączyć kod raportowania z określonymi strefami. Oznacza to, że każda aktywacja linii lub zdarzenie (w tym alarmy techniczne) może wywołać komunikat głosowy.

Raportowanie głosowe

Można zainstalować maksymalnie 2 moduły raportowania głosowego. Istnieje 8 komunikatów na moduł; wiadomość prowadząca lub otwierająca, adres lub wiadomość zamykająca i 6 komunikatów alarmowych. Jeśli zainstalowany jest drugi moduł, wszystkie 8 komunikatów dla drugiego modułu będą komunikatami alarmowymi. ATS7200E najpierw zgłasza komunikat lidera (1), następnie pierwsze komunikaty alarmowe (3 do 8), a na koniec komunikat adresowy (2). Są one powtarzane do 10 razy, a następnie dialer rozłącza się i wybiera numer ponownie, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby połączeń. Po zainstalowaniu drugiego ATS7200E wszystkie 8 komunikatów drugiego urządzenia są komunikatami alarmowymi. Dlatego komunikaty od 3 do 16 będą dostępne dla komunikatów alarmowych.

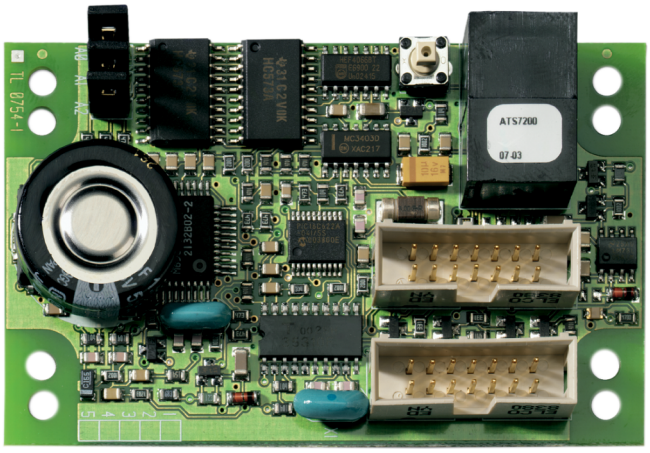

Szczegóły

- Wiadomość otwierająca
- Wiadomość końcowa
- Do 6 komunikatów alarmowych
- Brak potwierdzenia

ATS7200E
MODUŁ RAPORTOWANIA AUDIO (BEZ POTWIERDZENIA

Specyfikacja techniczna

General

Product line	Advisor Advanced, ATS Master

Network

Communicator type	Sprache / Audio

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	12 V DC via ribbon cable from control panel
Current consumption	50 mA

Physical

Physical dimensions	80 x 50 x 20 mm
Net weight	123 g

Environmental

Operating temperature	10° to +50°C

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57