2X-F1-S

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet



2X-F1-S

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet

Tekniska specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 8192
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Physical


Form factor	Klein
Colour	Grau (RAL 7035)
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

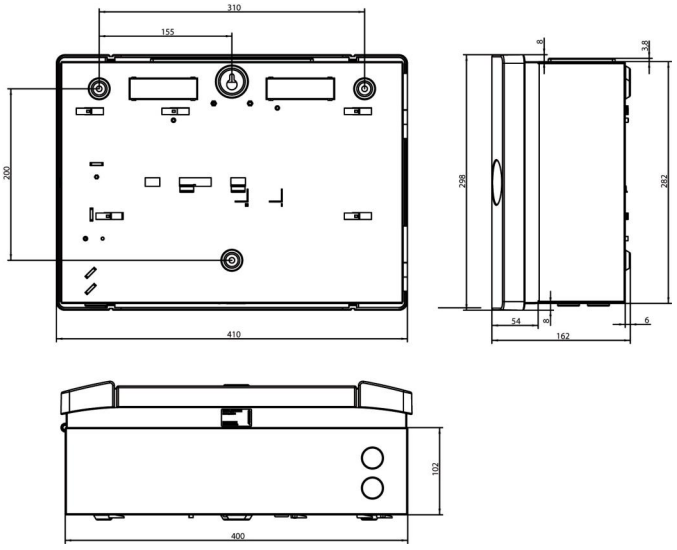

KIDDE COMMERCIAL

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57