
# ATS1481

## Programmierkarte für Einstellung der Leseradresse

### Programmierkarte

Die ATS1481 Leser-Programmierkarte ist für die einfache Einstellung der Leseradresse der berührungslosen Busleser ATS1190 und ATS1192 ohne Verwendung eines Programmiergeräts konzipiert.

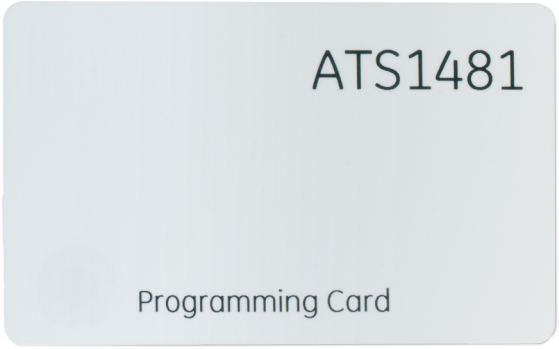


### Einzelheiten

- Einfache Handhabung
- Für ATS1190 und ATS1192 Leser
- Kein Programmiergerät erforderlich

# ATS1481

## Programmierkarte für Einstellung der Leseradresse

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 bis 30 cm |
| Custom data model | No |
| Supported readers | Lecteurs de proximité ATS |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Carte de configuration, Nahdistanz |
| Credential operating frequency | 125 KHz |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Crédit) |
| Colour | Weiß |
| Card Label | Programmierkarte |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.