1X-F4-SC-28

Panneau Incendie Conventionnel avec interface utilisateur avec clés Scandinave - 4 zones

Overview

The Panel

Options

Approvals & Compliance



1X-F4-SC-28

Panneau Incendie Conventionnel avec interface utilisateur avec clés Scandinave - 4 zones

Spécifications techniques

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 1280
Network size (nodes)	jusqu'à 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 4

Input

Input quantity	2

Physical


Form factor	Klein
Colour	Gris (RAL 7035)
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

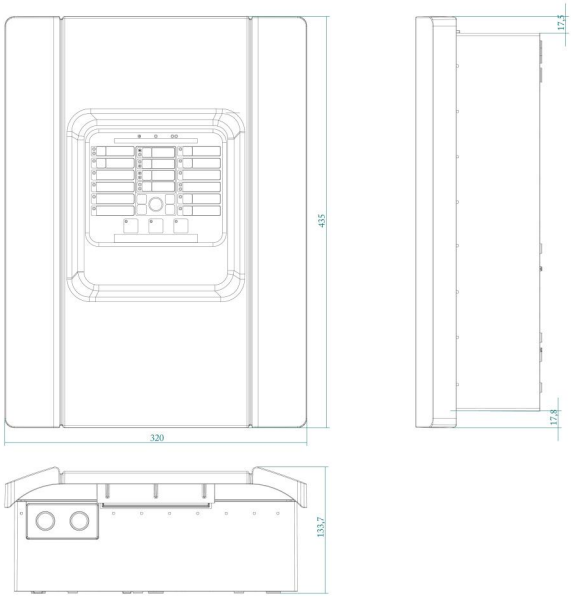

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57