2010-2-PIB

Carta Interface Entradas/Saídas - Série 2x

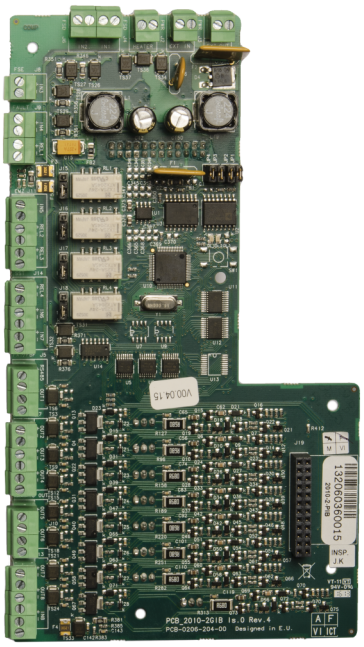

2010-2-PIB

Carta Interface Entradas/Saídas - Série 2x

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	1 à 32, plus de 160K, jusqu'à 120K, jusqu'à 128, jusqu'à 160K, jusqu'à 20K, jusqu'à 256, jusqu'à 4096, jusqu'à 512, jusqu'à 60K, jusqu'à 64, jusqu'à 96
Network size (nodes)	1 à 32, mehr als 128, jusqu'à 128, jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 à 64, plus de 1024, jusqu'à 1024, jusqu'à 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57