1X-F4-SC-28

Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone

Vista Geral

As Centrais de Detecção de Incêndios 1X oferecem o estado da arte em arquitectura de configurações que garantem uma solução simples para as aplicações convencionais pequenas e médias. Com um design atraente e contemporâneo que se enquadra em qualquer decoração. A porta dianteira com uma suave curvatura oferece um toque distintivo. Os controlos para o operador embutidos na central através de uma pelicula preta em Lexan

Com suporte para múltiplas linhas de detectores convencionais e acessórios, a configuração rápida e simples oferece uma versatilidade que beneficia a instalação e manutenção.



A Central

A 1X-F4-SC é uma central convencional de incêndios com chave. Fornecida na liguagem local com 4 zonas com capacidade para 32 detectores por zona, bem como 4 relés supervisionados dedicados ao controlo de sirenes e encaminhamento de alarme de fogo. Adicionalmente possui 2 relés dedicados ao alarme de fogo geral e avaria, bem como duas entradas configuráveis para a monitorização e controlo

Opções

As centrais suportam 2 tipos módulos auxiliares de relés, uma com 4 relés padrão, e uma com 4 relés supervisionados. Com estas placas as saídas pode ser expandidas até 8 saídas adicionais..

Aprovações & Conformidades

Esta linha de produtos possuem as seguntes certificações:

• Aprovações: EN54:2, EN54:4 e CE
• Certificação CPD (Directiva dos Prod. de Construção)
• Conforme NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 e BS5839-1
• DBI, CNBOP e Czech cross listed

• Em conformidade com REEE
• Em conformidade com RoHS (Residuos Perigosos)

Condições Classe Tipo: 3K5 of IEC 60721-3-3

Detalhes

- Design elegante e moderno
- Partes facilmente removiveis para uma instalação mais limpa e rápida
- Modos regionais de parametrização por defeito
- Funcionamento normal e com detectores removidos
- Notificação de alarme supervisionada & Saídas de fogo protegidas
- Saidas de fogo e avaria de acordo com EN54
- Mudança de classe, Dia/Noite & Reposição remota
- Saidas auxiliares 24VDC com capacidade de reposição
- Funções bases tais como: - Niveis de acesso em conformidade com EN54 - Zonas mistas - Diagnóstico total através do painel frontal - Wlak Test Home só - Sincornização entre sirenes e/ou indicadores - Sirenes e encaminhamento de alarme supervisionado - CleanMe™ (aviso de limpeza)
- Módulos de relés auxiliares standart e supervisionados

1X-F4-SC-28

Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 1280
Network size (nodes)	jusqu'à 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 4

Input

Input quantity	2

Physical


Form factor	Klein
Colour	Gris (RAL 7035)
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

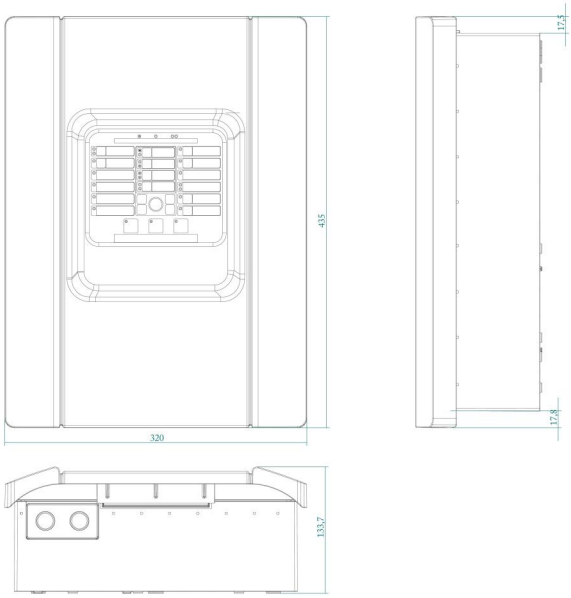

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57