
ATS1481

Programmeringskort för läsare ATS1190 samt ATS1192

Programmeringskort

ATS programmeringskort ger installatören en möjlighet att programmera och ändra RAS-adress i ATS1190/ATS1192 utan att behöva gå via manöverpanelen. Detta ger en smidigare driftsättning av Bus-läsare till ATS Master.

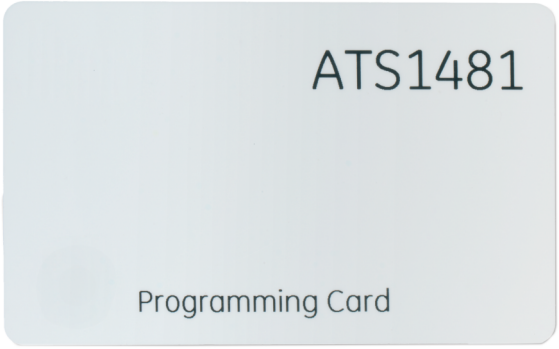

ATS1481

Programmeringskort för läsare ATS1190 samt ATS1192

Tekniska specifikationer

System

Custom data model	No
Supported readers	Lecteurs de proximité ATS

Technology

Credential type	Carte de configuration, Nærhed
Credential operating frequency	125 KHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Crédit)
Colour	Hvid

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57