# AD111


## Melderinterface, Intern, IADS Bustechnik

### Internes Interface für Bewegungsmelder

Das interne Melderinterface AD111 dient zur Adaption von konventionellen Bewegungsmeldern in die Point-ID Bustechnik. Das Modul ist für die Montage in den Meldersockel der konventionellen Bewegungsmelderbaureihe EV125, EV425 und EV500 ausgelegt und bietet ausgangsseitig alle Anschlüsse für die Anschaltung eines Bewegungsmelder mit Gehtest-LED.

### Anschaltung

Die Anschaltung des Interface erfolgt an das ATS1290 Point-ID Schnittstellenmodul, welches den Point-ID Bus in den ATS RS485-Systembus umsetzt. Die Programmierung des AD111 erfolgt über das Bedienteil der Zentrale oder die TITAN Programmiersoftware ATS8104.

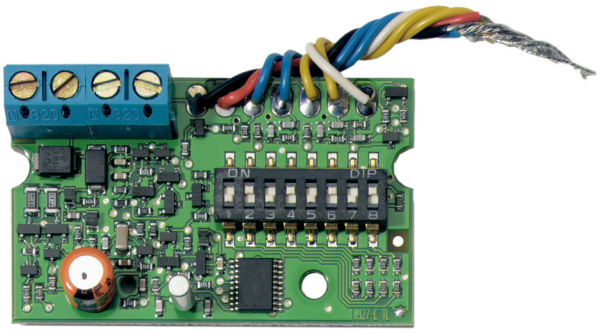


### Einzelheiten

- 2/4 Draht internes Interface
- Zwei Eingänge für die Anschaltung von Alarm-und Sabotagerelais
- Ein Ausgang für die Anschaltung einer LED (Gehtest)
- Spannungsversorgung kann extern angeschaltet werden
- Für Melderbaureihe EV125/425 & 500 vorgesehen

# AD111

## Melderinterface, Intern, IADS Bustechnik

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Bewegungsmelder |
| Type | Modul |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Current consumption | 330 µA Stromaufnahme vom Bus |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Bus-Protokoll

Interlogix

### Externe Spannungsversorgung

9 bis 13.8 VDC

### Einheitslast für DGP


1

### Adressbereich

0 bis 255

### Open-Collector-Stromausgang

100 microA max.

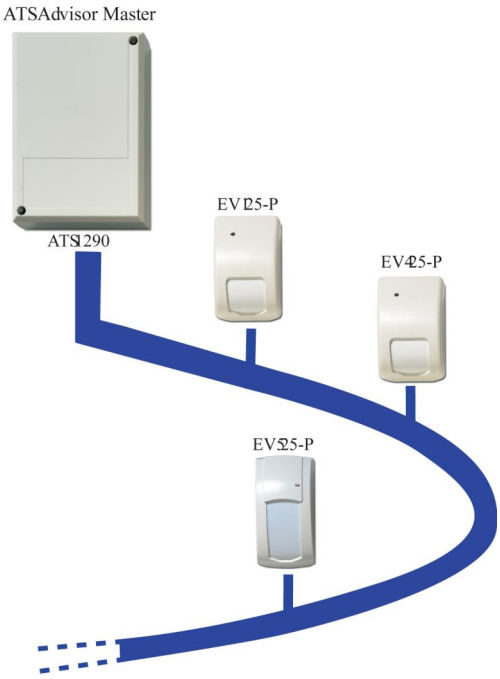


Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.