# 2X-F1-S

## Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet



# 2X-F1-S

## Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | bis zu 8192 |
| Network size (nodes) | bis zu 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 1 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | bis zu 512 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Lille |
| Colour | Grigio (RAL 7035) |
| Mounting type | Montaggio a superficie |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

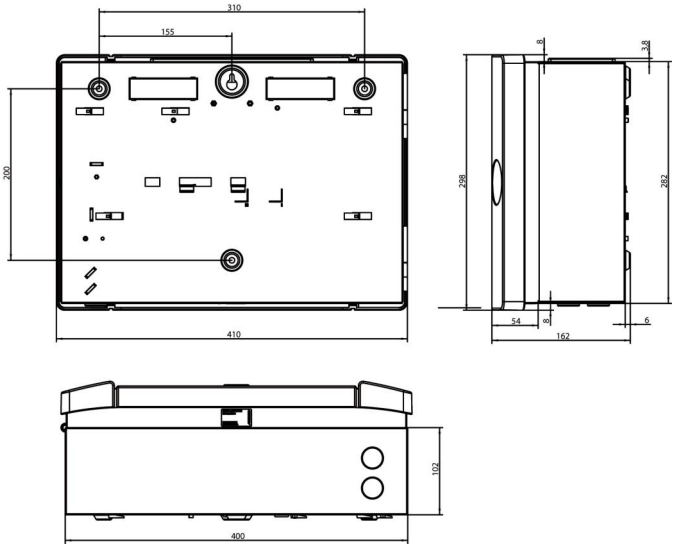


Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57