# ATS1482

## Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161

### Informazioni generali

La tessera di configurazione lettori ATS1482 permette all'operatore di specificare l'indirizzo dei lettori Mifare ATS1160/61 senza nessuna programmazione dell'apparato o tramite menu di configurazione.

L'indirizzo del lettore può essere facilmente modificato, passando solamente la tessera sul lettore che deve essere modificato.
Le istruzioni sono sul retro della tessera.

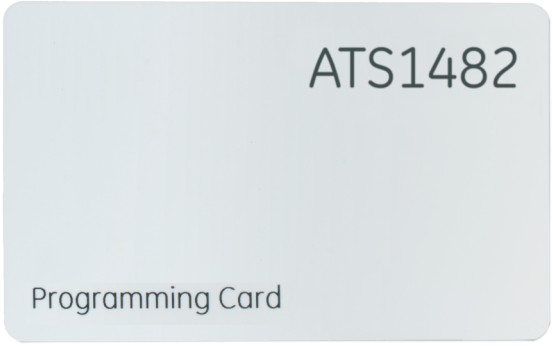


### Dettagli

- Istruzioni sul retro della tessera

# ATS1482

## Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161

## Specifiche tecniche

### System

| | |
|---|---|
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers, Lecteurs Mifare ATS1160/1161 |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Configuratiekaart, Nærhed |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Crédit) |
| Colour | Hvid |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57