# ATS7072

## Espansione MI Bus per ATS1238 (contiene ATS7070 + ATS7071 + TX-9000-03-1)

### Kit di remotizzazione ATS1238

ATS7072 offre la possibilità di installare il ricevitore ATS1238 fuori dal contenitore della centrale.

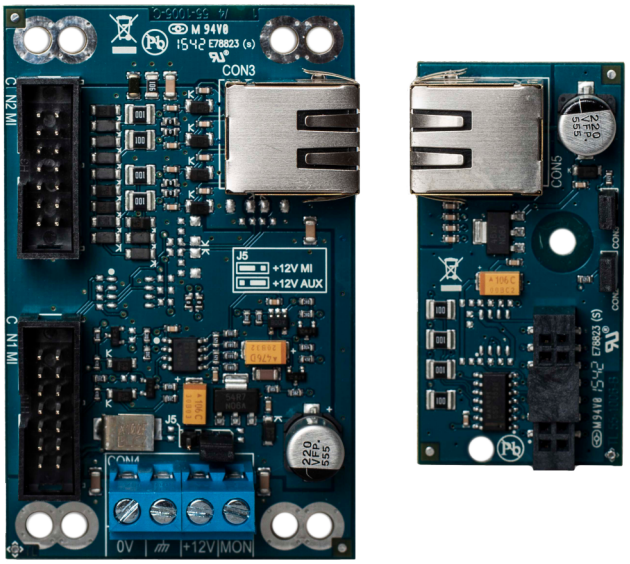


### Dettagli

- Soluzione per l'installazione remota del ATS1238
- Fino a 100 m di distanza
- Connessione tramite RJ45 tra i pcb master e slave
- ATS7070 pcb master da collegare al MI bus della centrale
- ATS7071 pcb slave da collegare alla connessione MI dell'ATS1238
- Può essere installato all'interno del contenitore TX-9000-03-1 (già compreso nel prodotto ATS7072)
- Supportato dalle centrali Advisor Advanced ATSX000A di versione FW 26.26.141 o superiore
- Supportato dalle centrali Advisor Advanced ATSX500A di versione FW 2.0.32602 o superiore e dalle centrali Axon
- Supportato dal ricevitore ATS1238 versione FW 2.2 o superiore
- Cavo MI bus incluso

# ATS7072

## Espansione MI Bus per ATS1238 (contiene ATS7070 + ATS7071 + TX-9000-03-1)

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Trådløs udvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN50131 Grade 2 |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57