ATS1482

Adresseringskort för läsare ATS116x och ATS118x

Produktöversikt

ATS1482 används för att adressera Mifare läsarna ATS116x och ATS118x.
För ATS180x läsarna är adresseringskortet enda möjligheten att ändra adress när de ansluts till en Advisor Advanced central, ATS116x läsare kan adresseras via menysystemet i centralen.

Adressen på läsaren ändras enkelt genom att visa kortet för läsaren och sedan avläsa adressen via tonsignaler.
Instruktioner finns på baksidan av adresseringskortet.

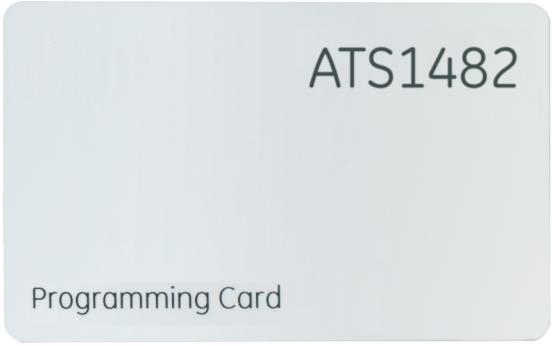

Detaljer

- Instruktioner på adresseringskortets baksida

ATS1482

Adresseringskort för läsare ATS116x och ATS118x

Tekniska specifikationer

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Technology

Credential type	Configuratiekaart, Nærhed
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Colour	Hvid

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57