# OR2000

## Optisk reflektor till linjerökdetektor. Storlek (HxBxD) 100x100x10 mm

### OR2000

Optisk reflektor att användas tillsammans med:
FD705RVDS/FD710RVDS
FD705RZ/FD710RZ
FD805R/FD810R
FD905R/FD910R
FD950
FD2000
FD2705R/FD2710R
FD2000-EZ
FDR50-EZ/FDR100-EZ
EC-50R/EC-100R

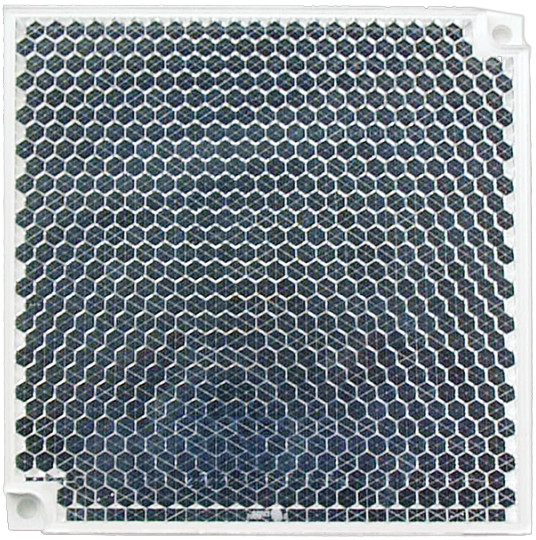

# OR2000

## Optisk reflektor till linjerökdetektor. Storlek (HxBxD) 100x100x10 mm

## Tekniska specifikationer

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Kompatibla produkter

| Kategori | Referens | Beskrivning |
|---|---|---|
| Detection device | 1108010 | Addressable Reflective Beam Detector, 50 m |
| Detection device | 1109010 | FDR100-EZ Addressable Reflective Beam Detector, 100 m |
| Detection device | 5000-007 | Fireray Reflective long range prism plate |
| Detection device | 5000-008 | Fireray Reflective short range prism plate |
| Detection device | 6020-100 | Fireray Hub Reflective System |
| Detection device | 6030-100 | Fireray Hub Reflective - Detector |
| Detection device | FD001R | Fireray One - motorised |
| Detection device | FD2705R | Linjerökdetektor 5-50 m räckvidd. 17-30 VDC 5-9 mA IP50 |
| Detection device | FD2710R | Linjerökdetektor 50-100 m räckvidd. 17-30 VDC 5-9 mA IP50 |

EDWARDS
Built for Resilience

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57