# ATS3500AV-IP-LM

## Advisor Advanced IP EMZ, VdS Klasse C, 8 - 128 MG, 8 Bereiche, großes Metallgehäuse, Mehrsprachig, VdS SecurIP

### Einbruchmeldesystem

Advisor Advanced Zentralen stehen für umfassende Sicherheitslösung, die Einbruchs- und Zugangskontrolle mit modernsten Konnektivitätslösungen kombiniert und eine Vielzahl von Remote-Anwendungen abdeckt. Die Produktfamilie bestehend aus 3 Varianten unterstützt je nach Ausführung zwischen 32 und 512 MG, die den 4 bis 64 unabhängige Bereiche zugewiesen werden können. Die MG können einem einzelnen Bereichen (Büro,Lager, ...) oder gemeinsam Bereichen (Empfang, Treppenhaus, ...) zugewiesen werden. Jeder Bereich kann über separate Benutzer-Schnittstellen verfügen.

Die neue Advisor Advanced Baureihe wurde gemäß den geltenden VdS Klasse C Richtlinien konzipiert und anerkannt.

### Advisor Advanced Produktlinie

Die Advisor Advanced-Produktlinie besteht aus einer Familie unterschiedlicher Zentralentypen (ATSx500A), die über dieselbe Software, Menüstruktur und grundlegende Methoden zur Interaktion mit den Benutzern verfügen. Unter Verwendung von vorhandenem ATS-Zubehör, wie z.B. Bedienteilen, Lesegeräten und Erweiterungen, bietet sie ein zuverlässiges System und eine große Auswahl an Optionen zur Erweiterung der Funktionalität des Systems.

### Benutzerfreundlichkeit

Das Advisor Advanced-System ist auf seine "Benutzerfreundlichkeit" ausgelegt. Die Advisor Advanced-Baureihe bietet einen einfachen Menüzugang und einfaches Navigieren durch die Menüs sowie einen schnellen Zugriff auf die Menüpunkte. Die Verwendung regulärer Funktionen, wie z.B. Scharf- und Unscharfschalten, ist für den Endbenutzer intuitiv gestaltet.

### Drahtgebundene und drahtlose Sensorunterstützung


Das Advisor Advanced-System ist ein vollständiges Hybridsystem. Es ermöglicht den Anschluss einer beliebigen Kombination von drahtgebundenen und drahtlosen Sensoren.

### Kommunikation

Advisor Advanced bietet flexible Kommunikationsoptionen, wie z.B. drahtlose Kommunikation, mit oder ohne IP Onboard oder optional mittels Analog-DWG. Die ATSX500A-IP-Plattform verfügt über eine integrierte 10/100mb-Ethernet-Schnittstelle, die eine IP-Meldungsübertragung an OH-NETREC-Empfänger und VdS-Empfänger ermöglicht und optional Übertragungsgeräte der TDA74xx-Baureihe sowie eine U/D-Funktionalität und ATS85x0 unterstützt.

### Abgesetztes FW Upgrade

Firmware-Upgrades können mit einem USB-Stick ohne PC oder aus

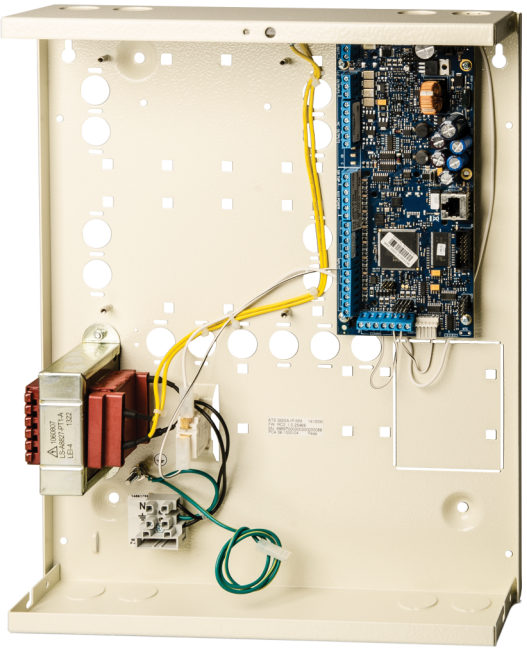

### Einzelheiten

- 8 MG Onboard
- Max 128 MG drahtgebunden, drahtlos oder gemischt
- Kostengünstige MG und Ausgangserweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensor-Eingänge
- 8 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer (65532 mit intelligenter Zutrittskontrolle)
- Blockschloss & GVE Unterstützung
- USB Port für lokale Konfiguration
- Steckbares Analog-DWG Modul
- Mehrsprachig: Sprache je Benutzer wählbar
- Integrierte 10/100Mb Ethernet Schnittstelle
- IP-Alarmübertragung an VdS 2465-kompatible Empfänger und OH-NETREC- Empfänger - Optional GPRS
- Integrierte Zutrittskontrolle & Unterstützung für ATS125x Türcontroller
- VdS-Anerkennung G 120035
- VdS SecurIP

der Ferne durchgeführt werden, wodurch die Anzahl der erforderlichen Besuche vor Ort und damit die Kosten drastisch reduziert werden. (ab FW MR3.0)

## Abgesetzte & mobile Anwendungen

Immer mehr Benutzer von Alarmsystemen schalten ihr System auf einen professionelles Wachdienst auf. Wachdienste überwachen Alarmsysteme in der Regel rund um die Uhr und können auch andere Zustandschecks und Fernwartung. Die Fernwartungssoftware Advisor Advanced ATS85xx wurde entwickelt, um den Servicemitarbeitern mit den Tools für die Wartung mehrerer Ereignisse und Zentralen auszustatten und ihnen dabei zu helfen, das Serviceniveau für professionelle Kunden zu verbessern.

## Integrierte Zutrittskontrolle

Alle Zentralen können mehrere Türen steuern und es Benutzern ermöglichen, Alarmbereiche unscharf zu schalten, sobald der Zutritt gewährt wird. Die Advisor Advanced kann mit dem vollständig rückwärtskompatiblen Türcontroller ATS125x um weitere Zutrittskontrollfunktionen erweitert werden. Auf diese Weise können 48 intelligente Türen über diese optionalen 4-Tür-Controller, die über den RS485-Bus verbunden sind, gesteuert werden.

## UltraSync Cloud-Lösung

Ab der FW-Version MR4.0 unterstützen alle ATSX500A-Zentralen die UltraSync-Cloud-Lösung. Benutzer können von den UltraSync-Konnektivitätsdiensten profitieren, um von mobilen Anwendungen und der ATS85xx-Konfigurationssoftware aus eine Verbindung herzustellen, ohne den Heimrouter konfigurieren oder die öffentliche IP/DNS-Adresse der Zentrale kennen zu müssen.

# ATS3500AV-IP-LM

## Advisor Advanced IP EMZ, VdS Klasse C, 8 - 128 MG, 8 Bereiche, großes Metallgehäuse, Mehrsprachig, VdS SecurIP

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Integrierte Zugangskontrolle |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 16 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 15 |
| No. of alarm groups | 64 |
| Specified cable | WCAT 52 / WCAT 54 oder gleichwertig |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 128 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 5 |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 8 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Users with name | 2000 |
| Max. no. of cards | 2000 - 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 - 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 8 |
| Door groups | 128 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 10000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC +10%, -15%, 50 Hz |
| Mainboard current consumption | 150 mA |
| Max system current | 1950 mA bei 13.8 V ±0.2 V |
| Max aux power current | 450 mA (abhängig vom Bedarf an Notstromversorgung) |
| Auto-reset fuses | 5 |
| Glass break fuses | 1 (Netzspannung) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 475 x 460 x 160 mm |
| Material | Stahl (lackiert) |
| Housing | Średnia metalowa |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% nicht kondensierend |
| Environmental Class | Class II, indoor |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | VdS |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.