# 1X-F8-99

## Conventional Fire Panel - 8 Zone - English UK

### Överblick

1 X brandcentral erbjuder aktuell teknisk arkitekturen i konfigurationer som ger en okomplicerad lösning för små till medelstora företag. Den har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera  konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, systemet erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag

### Central

1X-F8 är en konventionell brandlarmcentral. Den levereras med 8 sektioner som stöder upp till 32 enheter (beroende på detektor typ) per sektion, samt upp till 4 övervakade reläutgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom 2 konventionella reläutgångar för brand och fel, samt två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll.

### Tillval

Centralen stöder 2 typer av  reläer, en med 4 standard reläer, och en med 4 övervakade reläer. Med dessa reläkort  kan centralen expandera upp till 16 extra utgångar

### Godkännande

Produktlinjen har följande ackrediteringar:

• EN54:2, EN54:4 och CE godkänd
• CPD certifierad
• NEN2535, NBNS21-100 och BS5839-1 kompatibel

• WEEE kompatibel
• RoHS kompatibel

Type class conditions: 3K5 of IEC 60721-3-3



### Detaljer

- Modern, elegant design
- Lätt avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Standard regionala inställningar
- Normal & funktion detektor ur
- Övervakad larm och branskyddsutgång
- EN54 godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Status ändring av dag/natt koppling samt remote resetkontroll
- Aux 24 VDC utgång med support för reset
- Standard funktioner: • EN54 godkänd • Mixade sektioner • Diagnostest på fronten • Enmanstest • Övervakade larmdonsutgångar och larmsändarutgång • CleanMe™
- Programmerbar reläutgång med eller utan övervakning

# 1X-F8-99

## Conventional Fire Panel - 8 Zone - English UK

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | fino a 1280 |
| Network size (nodes) | fino a 8 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 8 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | fino a 8 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Medium |
| Colour | Grigio (RAL 7035) |
| Mounting type | Montaggio a superficie |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

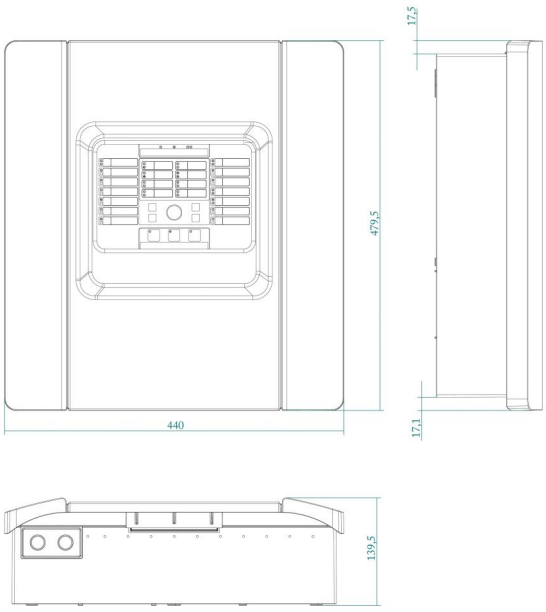


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57