# ATS4700-MM

## Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, mittleres Metallgehäuse

### Immer aktiv. Immer wachsam.

Everon ist das Herzstück unserer umfassenden Sicherheitslösung. Es bietet herausragende Integration, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Installation und Benutzerfreundlichkeit. Mit Everon ist unsere Sicherheitslösung über eine vollständig sichere Cloud-Lösung mit UltraSync Connected Services verbunden.

### Außergewöhnliche Integration

Everon ist abwärtskompatibel und lässt sich problemlos von bereits bestehenden Systemen, einschließlich Advisor Advanced, migrieren. Es bietet neue APIs für eine nahtlose Integration mit Fremdsystemen. Für eine noch umfassendere Lösung wird die Videoüberwachung von Aritech über die UltraSync-Sicherheitscloud in die Everon-Lösung integriert.
Alle Advisor Advanced-Zentralen bieten eine integrierte Zutrittskontrolle, in der Endbenutzer gruppiert werden können. Jede Gruppe definiert separat, welche Türen zugänglich sind und wann der Zutritt erlaubt ist. Da es sich um ein vollständig integriertes System handelt, können Benutzer Bereiche zusätzlich deaktivieren, sobald der Zutritt zu einer Tür gewährt wird.

### Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit

Everon unterstützt bis zu 1000 Meldegruppen mit optimiertem Kabelmanagementsystem und mehr Leistung pro MG. Everon kann bis zu 112 Türen verwalten und unterstützt das ATS734x/SIM-GSM-Modul für Konnektivität und Cloud-Anwendungen für Fernverwaltung und -diagnose über UltraSync.

### Außergewöhnliche Zuverlässigkeit


Everon basiert auf der Plattform unserer erfolgreichen Advisor Advanced Zentrale und bietet höchste Zuverlässigkeit. Dank seiner hohen Cybersicherheit wird Everon ständig an die aktuellen Anforderungen angepasst.

### Außergewöhnliche Installation

Everon verfügt dank seiner zahlreichen Tools, die die Installation vereinfachen, über eine außergewöhnliche Installation: Konfiguration über einen Webbrowser, neue Konfigurationsassistenten, Konfiguration und Vorfallmanagement vor Ort oder außerhalb des Unternehmens, hohe Skalierbarkeit durch den Konfigurator, wodurch es für anspruchsvolle Gebäude, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen besser anpassbar ist, und schließlich die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und zu replizieren.

### Außergewöhnliche Benutzererfahrung

Everon bietet ein optimales Benutzererlebnis mit verbesserter Benutzererfahrung über eine neue Controller-Plattform, die Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme und Video integriert. Die Benutzeroberfläche präsentiert sich in einem neuen, modernen

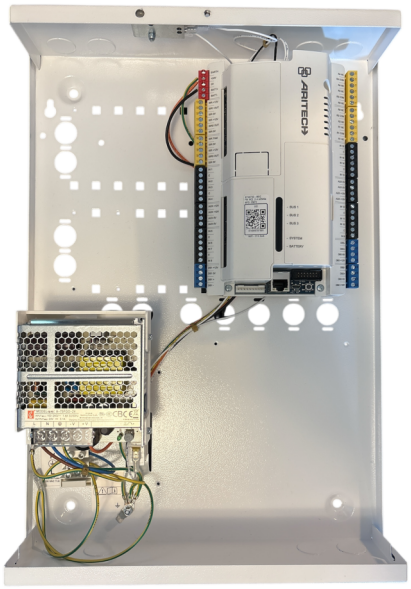

### Einzelheiten

- 16 MG Onboard
- Max 1000 MG: verdrahtete MG
- Max. 960 MG: drahtlose MG
- Eingangs- und Ausgangs-Steckerweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensor-Eingänge
- 16 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer ohne Zugangscontroller und bis zu 65532 mit Zutrittscontroller
- USB-Anschluss für die lokale Konfiguration
- Mehrsprachig – eigene Sprache für 2000 Benutzer
- IP-Alarmmeldung an OH-NETREC-Empfänger (GPRS/3G/4G optional)
- Integrierter 10/100 Mb Ethernet-Anschluss
- Standard-Zutrittskontrolle ohne zusätzliche Türsteuerungen
- Vollständige Zutrittskontrolle mit CDC4(-EN)-Türsteuerungen
- Automatische Scharfschaltung – Zeitpläne – zeitgesteuerte Ausgänge
- Live- und geplanter Zentralen-Health-Checks durch UltraSync für registrierte Systeme
- Konfigurieren Sie über den Browser auf Mobiltelefon, Tablet oder PC
- Abnehmbare und farbcodierte Anschlüsse
- Abwärtskompatibilität zu Advisor Advanced
- Intelligente Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Datenbus

Design mit Webanwendung und Touchscreen für intuitivere und schnellere Konfiguration. Das Bedienfelddesign wurde überarbeitet, um der neuen Aritech-Produktgeneration, wie der Tastatur und den kommenden Meldern, einen neuen Familienlook zu verleihen.

## Integration in die UltraSync Sicherheitscloud

Wir wissen, dass Cloud-Dienste die Zukunft sind, und sind überzeugt, dass sie Ihnen eine Vielzahl außergewöhnlicher, sicherer und benutzerfreundlicher Dienste für ein optimiertes Sicherheitssystem bieten. Deshalb ist das UltraSync Connected Services-Universum der Schlüssel zu unserer gesamten Produktpalette und natürlich zu Everon. Die Anbindung an UltraSync bietet einen Cloud-Konfigurator, Cloud-Backup und -Wiederherstellung, eine externe API, Firmware-Upgrades, Benutzerverwaltung und vieles mehr.

# ATS4700-MM

## Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, mittleres Metallgehäuse

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrierte Zugangskontrolle |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 32 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 30 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 1000 |
| Onboard inputs | 16 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 elektronische Ausgänge + 4 Relais |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 64 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | Up to 65532 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 bis 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 bis 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 16 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 48 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 20000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC -10%, +15%, 50 Hz |
| Current consumption | 800 mA max. bei 230 V AC |
| Mainboard current consumption | 110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie) |
| Max system current | 950 mA bei 13,8 V ±0,2 V |
| Max aux power current | 3500 mA bei 13,8 V DC ±0,4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (elektrisch, 1,3 A pro Nutzung) |
| Glass break fuses | 1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 315 × 445 × 88 mm |
| Net weight | 4,9 kg (ohne Batterie) |
| Colour | Weiß |
| Material | Stahl (lackiert) |
| Housing | Metal médio |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% nicht kondensierend |
| Environmental Class | Klasse II, Innenbereich |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grad 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grau 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC |

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.