2X-F1-S

Adressierbare Brandmelderzentrale, 1 Loop, kleines Gehäuse



2X-F1-S

Adressierbare Brandmelderzentrale, 1 Loop, kleines Gehäuse

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 8192
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Physical

Form factor	Klein
Colour	Grå (RAL 7035)
Mounting type	Ytmontering

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

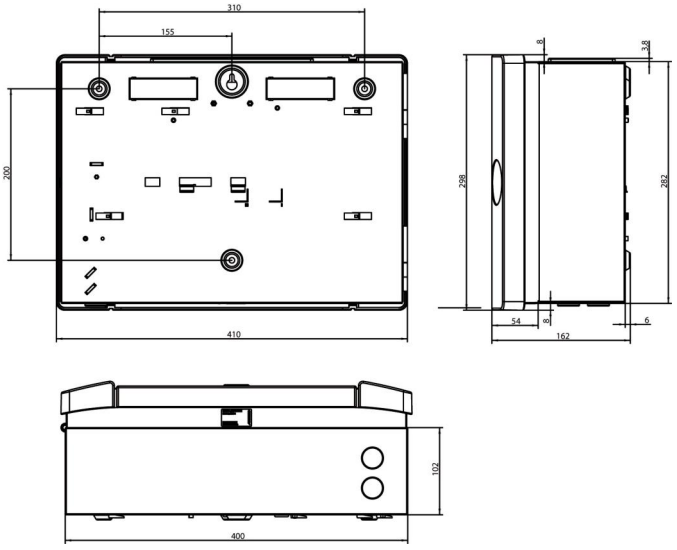

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.