# 1X-F4-SC-28

## Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone

### Informacje ogólne

Centrale pożarowe serii 1X oferują najnowocześniejszą architekturę w konfiguracjach, które dostarczają prostych rozwiązań dla małych i średnich konwencjonalnych systemów. Charakteryzują się one atrakcyjnym i współczesnym wzornictwem pasującym do każdego wystroju. Łagodnie wyprofilowane drzwi frontowe nadają im niepowtarzalny styl. Elementy sterujące osadzone zostały w eleganckiej czarnej płycie z poliwęglanu typu lexan.

Dzięki wsparciu dla wielu linii konwencjonalnych czujek i akcesoriów, ten łatwo konfigurowalny system oferuje wszechstronność przynoszącą korzyści zarówno właścicielom budynków, jak i firmom instalującym i konserwującym systemy pożarowe.

### Centrala

1X-F4-SC jest konwencjonalną centralą pożarową ze stacyjką typu skandynawskiego. Jest ona dostarczana z wbudowaną obsługą lokalnego języka, obsługuje 4 strefy przy maksymalnej ilości 32 urządzeń na strefę oraz do 4 nadzorowanych wyjść przekaźnikowych dedykowanych do obsługi sygnalizatorów i urządzeń powiadamiania o pożarze. Dodatkowo dostępne są 2 standardowe wyjścia przekaźnikowe dedykowane do obsługi stanów uszkodzenia i alarmu oraz 2 wejścia konfigurowalne dla potrzeb zarządzania i monitorowania.

### Opcje

Centrala obs³uguje 2 typy kart z dodatkowymi wyjściami przekaźnikowymi, jedna posiada 4 standardowe wyjścia przekaźnikowe, druga 4 nadzorowane wyjścia przekaźnikowe. Za pomocą tych kart liczba dodatkowych wyjść centrali może zostać rozbudowana do 8.

### Zgodność z normami i certyfikaty

Produkty tej linii są zgodne z następującymi normami i dyrektywami:

- EN54:2, EN54:4 i CE - zatwierdzone
- Certyfikat CPD
- Zgodność z NEN2535, NBNS21-100 i BS5839-1
- Aprobaty techniczne DBI, CNBOP and Czech

- Zgodność z WEEE
- Zgodność z RoHS

Klasa warunków środowiskowych: 3K5 według międzynarodowego standardu IEC 60721-3-3



### Szczegóły

- Nowoczesny i elegancki wygląd
- Łatwo wyjmowalne moduły dla prostej i szybkiej instalacji
- Tryby domyślnych ustawień regionalnych
- Różne sposoby terminacji linii
- Nadzorowane wyjścia alarmu oraz ochrony pożarowej
- Zgodne z EN54 bezpotencjałowe przekaźniki pożarowe i sygnalizacji uszkodzeń
- Obsługa urządzeń - zmiana klasy, przełączanie dzień/noc, zdalne zarządzanie
- Dodatkowe wyjście zasilania 24VDC z funkcją resetu
- Wsparcie dla funkcji specjalnych, takich jak: - poziomy dostępu użytkownika zgodne z EN54 - strefy mieszane - pełna diagnostyka z poziomu panelu czołowego - test jednoosobowy - nadzór sygnalizatorów i urządzeń powiadamiania o pożarze - funkcja CleanMe™ (sygnalizacja potrzeby wymiany komory optycznej)
- Karty standardowych i nadzorowanych, dodatkowych wyjść przekaźnikowych

# 1X-F4-SC-28

## Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | up to 1280 |
| Network size (nodes) | up to 16 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 4 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 4 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Lille |
| Colour | Grå (RAL 7035) |
| Mounting type | Overflademontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

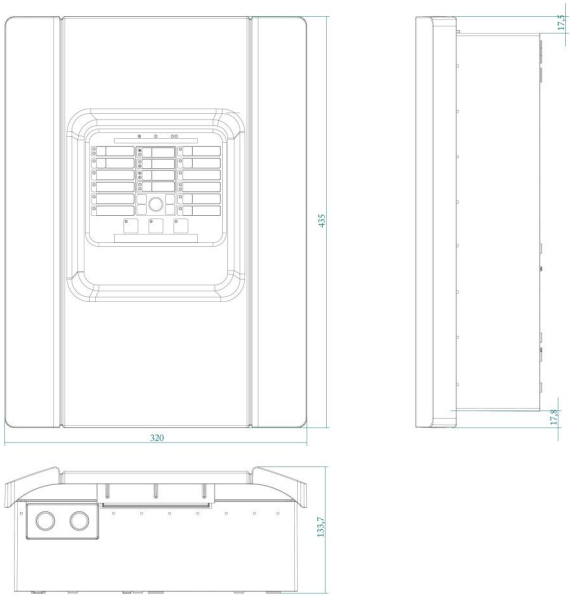


KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57