
AD111

Carte d'adressage point ID, interface 2/4 fils, 2 entrées (alarme et autoprotection), une sortie pour piloter la LEDs du détecteur, compatible avec les boitiers des détecteurs EV/425/500.

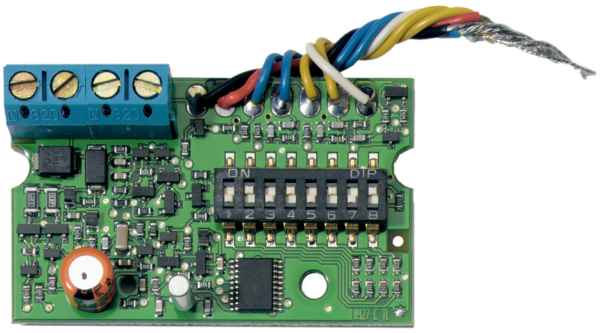

AD111

Carte d'adressage point ID, interface 2/4 fils, 2 entrées (alarme et autoprotection), une sortie pour piloter la LEDs du détecteur, compatible avec les boitiers des détecteurs EV/425/500.


Spécifications techniques

General

Accessory group	Bevægelsessensorer
Type	Modul

Environmental

Environment	Indendør

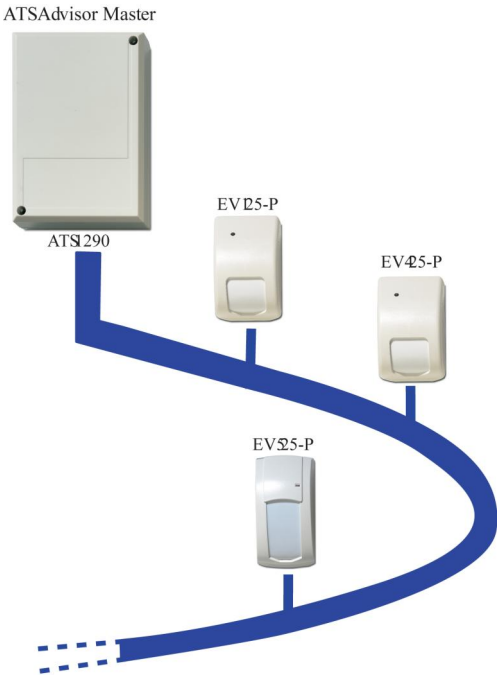

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57